

K・C Series

K・C 脱気筒

新サイズ追加!!

K・C 鉛改修ドレン

NEW!

K・C 塩ビ改修ドレン

新サイズ追加!!

K・C 改修ストレーナ

Vol.3



K・C脱気筒 一般用

● 湿り空気圧を外部へ逃がすスグレモノ


下地の残存水分や湿り空気が太陽熱で熱せられる事により発生する「湿り空気圧」を外部へ排出し、防水層のフクレを防ぎます。

● ステンレス SUS304 使用

ステンレス SUS304 を使用、優れた耐久性があります。

● シンプルな形状

施工しやすいシンプルな形状です。



角型補強クロスも別売りにてご用意あります。



K・C脱気筒 塩ビシート用

● 塩ビシート防水に対応


本体基盤部はステンレス鋼板 (SUS304) に塩ビを被覆しているため、塩ビシート防水層と溶融着・一体化させる事が出来ます。

● 納まりもバッチリ

本体基盤部が平らになっているため段差が少なく、納まりも良好です。

● 形状の変更

施工性向上のため形状を角型から丸型へ変更しました。

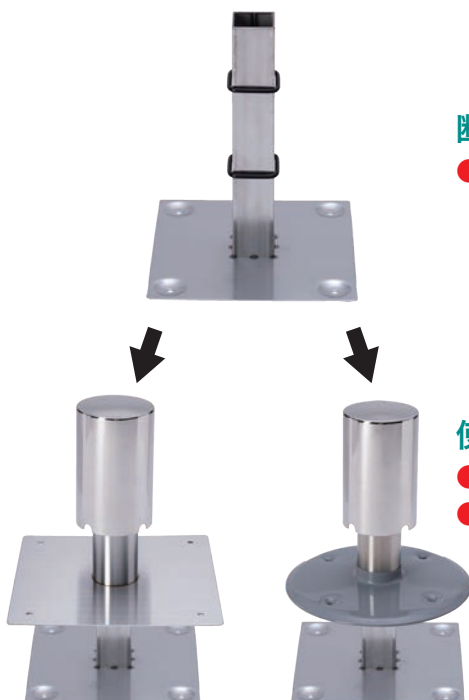

断熱用コア

● 外断熱工法に対応

断熱材をコアと脱気筒で挟み込む事で、下地と断熱層の両方から脱気出来、断熱材の暴れを防止します。横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約 80mm 厚の断熱層に対応可能です。

使用可能な脱気筒

● K・C脱気筒 一般用


● K・C脱気筒 塩ビシート用

K・C脱気筒シリーズ 製品情報

	K・C脱気筒 一般用	K・C脱気筒 塩ビシート用	断熱用コア
ラインアップ			
付属品	 ステンレスビス 4 本 プラグ 4 本 1 ケース 2 個入り	 プラグレスアンカー 4 本 1 ケース 2 個入り	 プラグレスアンカー 4 本 1 ケース 2 個入り
穿孔径	φ6mm	φ4.5mm	φ4.5mm

- ※ 脱気筒固定時に使用する下穴ドリルの径は一般用が6mm、塩ビシート用が 4.5 mmとなります。
- ※ 脱気筒の設置個数に関しましては、一般的には 25~100㎡ / 個となっておりますが、様々な通気工法がございますので、各防水メーカー様の仕様に準じて下さい。
- ※ メッシュ入りタイプも別途ご対応致しますので、お問い合わせ下さい。
- ※ 個出し出荷も対応致します。
- ※ 外筒は取り外し可能となっております。

寸法図 (mm)

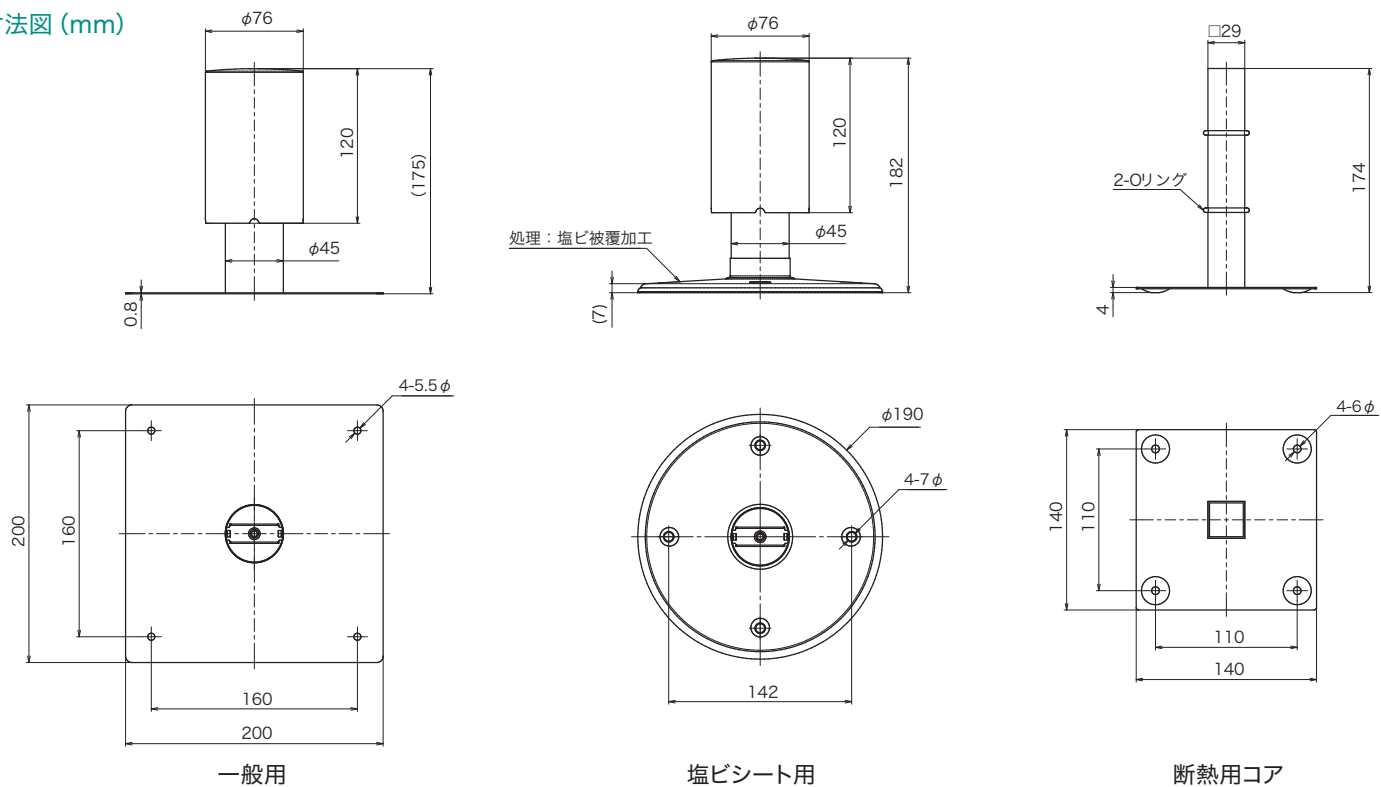


注意

- ・ケガを防ぐため脱気筒を取り扱う際には、必ず手袋等を着用して下さい。
- ・破損の原因になりますので、脱気筒に乗ったり衝撃を与えないで下さい。


K・C鉛改修ドレンN（ノーマル）

ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いる事で様々な防水工法に使用出来ます。

タテ型

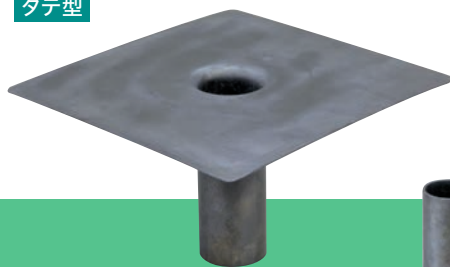

オモテ




ウラ

ヨコ型



オモテ




ウラ


K・C鉛改修ドレンS（砂付）※塗膜防水用

ツバ部に砂付加工を施しているためK・C鉛改修ドレンSは金属用プライマーを使用せず、一般用プライマーを用いても塗膜防水層との接着性に優れるため、プライマーを使い分ける手間が省けます。

タテ型

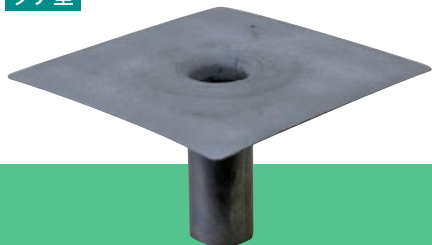

ヨコ型



砂付加工

※トーチ工法などバーナーを使用する防水工法の際は、改修ドレン本体に直接バーナーを当ててしまうと溶ける可能性がありますので、お取り扱いの際はご注意ください。（N/S 共通）

特長1 一体成形による排水性向上

溶接を一切使わず一体成形しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりです。溶接部分がないため、施工の際に下地によくなじみ段差が出来ず、排水性も向上します。



溶接無



平滑

特長2 四つ角が丸み形状

ツバ部の角が丸みを帯びているため防水層を傷つける心配がありません。



R形状



特長3 挿入しやすいジャバラホース


ホース先端部にVカット加工を施す事で、既存ドレンにホースが挿入しやすくなっております。また、独自の接着方法によりジャバラホースを接着しています。ホースバンドに頼らず接着強度を確保しております。そのためホースバンドの突起がなく、ホースバンドの位置を気にせず挿入出来ます。



挿入しやすいVカット加工




加工部が縮む事でエルボの下まで挿入しやすい



ホースバンド不使用


ツバ部表面比較写真

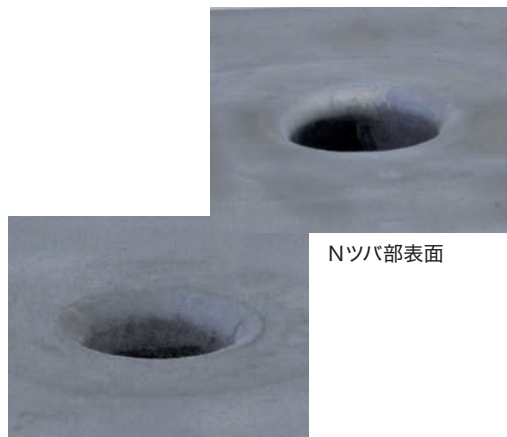

Nツバ部表面

Sツバ部表面

K・C 鉛改修ドレン寸法図 (N / S) 共通

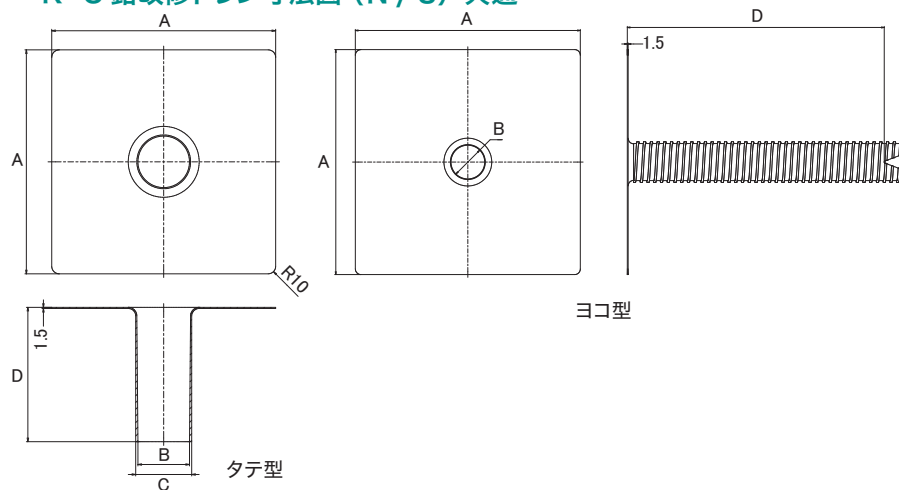

ヨコ型

タテ型

K・C 鉛改修ドレン製品情報 (N/S) 共通

タテ型		ツバ厚 (mm)	A	B	C	D	開口面積 (mm ²)	材質	ケース入数		
			ツバ部 (mm 角)	鉛内径	鉛外径	筒長さ					
40 用	標準サイズ	1.5	300	29	35	180	660	鉛	2 個入		
50 用		1.5	300	39	45	180	1,194				
60 用		1.5	300	49	55	180	1,885				
70 用		1.5	300	59	65	180	2,733				
80 用		1.5	300	69	75	180	3,739				
90 用		1.5	300	79	85	180	4,901				
100 用		1.5	300	89	95	180	6,221				
110 用	標準サイズ	1.5	300	99	105	180	7,697			鉛	2 個入
120 用		1.5	300	109	115	180	9,331				
130 用		1.5	300	119	125	180	11,122				
140 用		1.5	300	129	135	180	13,069				
NEW! 150 用		1.5	300	139	145	180	15,174				
NEW! 200 用		2.0	400	184	190	180	26,590		1 個入		

ヨコ型		ツバ厚 (mm)	A	B	C	D	開口面積 (mm ²)	材質	ケース入数
			ツバ部 (mm 角)	鉛内径	ホース外径	ホース有効長さ			
40 用		1.5	300	32.0	39.8	400	804	鉛／塩ビホース	2 個入
50 用	標準サイズ	1.5	300	38.1	45.9	400	1,140		
60 用		1.5	300	43.7	53.5	400	1,499		
65 用		1.5	400	50.8	59.9	500	2,026		
70 用		1.5	400	55.0	65.0	500	2,375		
80 用		1.5	400	63.5	72.6	700	3,166		
90 用		1.5	400	76.2	85.8	700	4,560		
100 用		1.5	400	89.0	98.6	700	6,221		
120 用		1.5	500	101.6	112.0	700	8,107		
130 用		1.5	500	114.5	125.3	700	10,296		
140 用		1.5	500	127.0	137.2	700	12,667		
W! 200 用		2.0	500	175	187	700	24,052		1 個入

- 標準サイズ以外も上記のサイズはご用意しておりますが、数量が多い場合は発注の際に在庫をご確認下さい。
- ホース有効長さはVカット加工を引いた長さとなっております。
- 個出し出荷も対応致します。
- ヨコ型に関して、ホースの延長はご指定頂いた長さに対応する事が可能です。ホース延長は 100mm単位で延長可能です。

K・C 鉛改修ドレン 排水能力参考表 (N/S 共通)

タテ型		ヨコ型							
商品名	許容最大屋根面積 (m ²)	商品名	許容最大屋根面積 (m ²)						
			配管勾配						
			1/25	1/50	1/75	1/100	1/125	1/150	1/200
タテ型 40 用	15	ヨコ型 40 用	20	-	-	-	-	-	-
タテ型 50 用	34	ヨコ型 50 用	33	-	-	-	-	-	-
タテ型 60 用	63	ヨコ型 60 用	47	33	-	-	-	-	-
タテ型 70 用	104	ヨコ型 65 用	71	50	-	-	-	-	-
タテ型 80 用	157	ヨコ型 70 用	87	62	50	-	-	-	-
タテ型 90 用	226	ヨコ型 80 用	128	91	74	-	-	-	-
タテ型 100 用	311	ヨコ型 90 用	209	148	120	104	-	-	-
タテ型 110 用	413	ヨコ型 100 用	317	224	183	158	141	-	-
タテ型 120 用	534	ヨコ型 120 用	-	319	260	225	201	184	-
タテ型 130 用	675	ヨコ型 130 用	-	438	358	310	277	253	219
タテ型 140 用	837	ヨコ型 140 用	-	578	472	409	365	334	289
タテ型 150 用	1,022	ヨコ型 200 用	-	-	1,110	962	860	785	680
タテ型 200 用	2,159								

《備考》※当参考表の数値は雨量 100mm/h を基礎として算出したものです。
参照：給排水衛生設備規準 SHASE-S206(2019)

一般品

1 mホース品

2 mホース品



特長

- 塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。
- 耐候性に優れた樹脂を使用しております。
- サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。
- タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
- ジャバラホースの長さは一般品・1 mホース品・2 mホース品の中から選択出来ます。
- ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工（Vカット）を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。
- 塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。


K・C塩ビ改修ドレンタテヨコ兼用 製品情報

商品名		ツバ厚 (mm)	A	B	C	D	開口面積 (㎡)	材質	ケース 入数 ^{※2}	
			ツバ部 (mm)	内径 (mm)	ホース外径 (mm)	ホース有効 長さ ^{※1} (mm)				
	40 用	2	370	28.0	39.8	400	615	塩ビ製	2 個入	
標準 サイ ズ	50 用	2	370	34.1	45.9	400	913			
	60 用	2	370	39.7	53.5	400	1,237			
	70 用	2	370	51.0	65.0	500	2,042			
	80 用	2	370	59.5	72.6	700	2,780			
	90 用	2	370	72.2	85.8	700	4,094			
	100 用	2	370	85.0	98.6	700	5,674			
	120 用	2	370	97.6	112.0	700	7,481			
	130 用	2	370	110.5	125.3	700	9,589			
	140 用	2	370	123.0	137.2	700	11,882			

※1 1 m品、2 m品のホース有効長さはそれぞれ1,000mm、2,000mmとなります。

※2 1 m品、2 m品のケース入数は1 個入/ケースとなります。

※3 個出し出荷も対応致します。

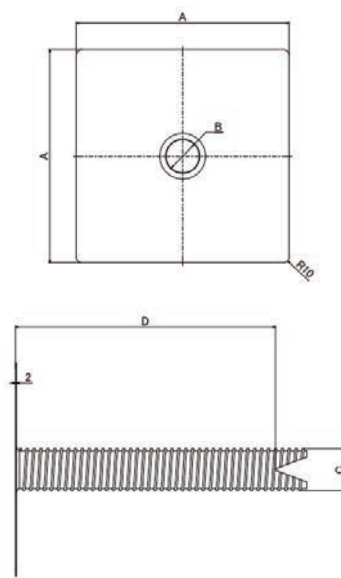

K・C塩ビ改修ドレン タテヨコ兼用 排水能力参考表

タテ引きとして使用された場合

商品名	許容最大屋根面積 (㎡)
40 用	14
50 用	24
60 用	36
70 用	70
80 用	106
90 用	178
100 用	275
120 用	398
130 用	554
140 用	737


ヨコ引きとして使用された場合

商品名	許容最大屋根面積 (㎡)							
	配管勾配							
	1/25	1/50	1/75	1/100	1/125	1/150	1/200	
40 用	14	-	-	-	-	-	-	-
50 用	24	-	-	-	-	-	-	-
60 用	36	-	-	-	-	-	-	-
70 用	71	50	-	-	-	-	-	-
80 用	108	76	62	-	-	-	-	-
90 用	181	128	104	90	-	-	-	-
100 用	280	198	161	140	125	-	-	-
120 用	-	286	234	202	181	165	-	-
130 用	-	399	325	282	252	230	-	-
140 用	-	531	433	375	336	306	265	-


※ 当参考表の数値は雨量100mm/hを基礎として算出したものです。

参照：給排水衛生設備基準SHASE-S206


新サイズ追加!! K・C 改修ストレーナ

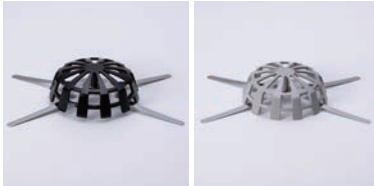


タテ型 S

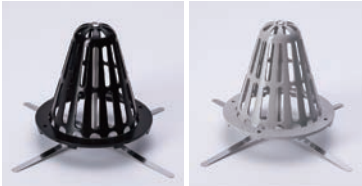


タテ型 M

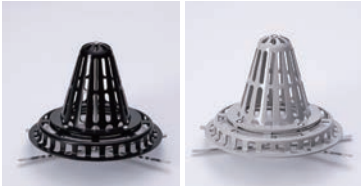

タテ型 L



NEW! タテ型 XL

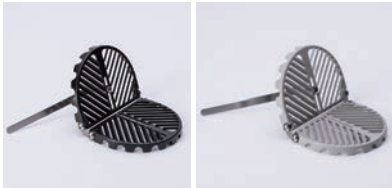


ヨコ型 S



ヨコ型 M



ヨコ型 L



NEW! ヨコ型 XL

商品名	タテ型 S	タテ型 M	タテ型 L	タテ型 XL	ヨコ型 S	ヨコ型 M	ヨコ型 L	ヨコ型 XL
材質	本体：アルミダイカスト パネ足：ステンレス			SUS304	本体：アルミダイカスト パネ足：ステンレス	SUS304	本体：アルミダイカスト パネ足：ステンレス	SUS304
色種類	ブラック / ライトグレー			ステンレス	ブラック / ライトグレー	ステンレス	ブラック / ライトグレー	ステンレス
ケース入数	2 個入			1 個入	2 個入			1 個入

● 個出し出荷も対応致します。

K・C 改修ストレーナ ヨコ型 S/L の特長

● 「フレキシブルシャフト」 採用

パネ板とそれを固定する部材全てがパネ製のため、自由自在に動かす事が出来、取り付けの際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。

● 「2 ジョイント金具」 による取付下地への柔軟性


可動軸が左右で 4 か所ある「2 ジョイント金具」を採用する事により、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間が出来にくい設計になっております。

K・C 改修ストレーナ ヨコ型 M の特長

- 下地に合わせ 80° ～ 100° の間で角地調整が可能です。
- オールステンレス SUS304 を採用しております。

ヨコ型 XL の特長

- ストレーナ側面の蝶ナットにて、工具を使用せず簡単に角度調整が可能です。




80°





90°



100°



蝶ナット 拡大写真



ストレーナ適合表

		K・C 鉛改修ドレン													
		40 用	50 用	60 用	65 用	70 用	80 用	90 用	100 用	110 用	120 用	130 用	140 用	150 用	200 用
	タテ型 S	○	○	○	△	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	タテ型 M	-	○	○	△	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
	タテ型 L	-	-	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
NEW!	タテ型 XL	-	-	-	△	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ヨコ型 S	○	○	○	○	○	○	-	-	△	-	-	-	△	-
	ヨコ型 M	-	○	○	○	○	○	○	○	△	-	-	-	△	-
	ヨコ型 L	-	-	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	△	-
NEW!	ヨコ型 XL	-	-	-	-	-	○	○	○	△	○	○	○	△	○

		K・C 塩ビ改修ドレン									
		40 用	50 用	60 用	70 用	80 用	90 用	100 用	120 用	130 用	140 用
	タテ型 S	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	タテ型 M	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-
	タテ型 L	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
NEW!	タテ型 XL	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
	ヨコ型 S	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	ヨコ型 M	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-
	ヨコ型 L	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
NEW!	ヨコ型 XL	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○

K・C 改修ストレーナバネ足強化品



タテ型 S

タテ型 M

タテ型 L 小

タテ型 L 大



ヨコ型 S

ヨコ型 L 小

ヨコ型 L 大

商品名	タテ型S	タテ型M	タテ型L小	タテ型L大	ヨコ型S	ヨコ型L小	ヨコ型L大
材 質	本体：アルミダイカスト バネ足：ステンレス						
カラー	ブラック/ライトグレー						
ケース入数	2個入						

●個出し出荷も対応致します。

特 長

- K・C 改修ストレーナのバネ足部分に厚みを持たせ、反発力を強化しました。コストと性能のバランスが取れた耐風圧ストレーナです。
- バネ足にはあらかじめ曲げ加工を施しているため、改修ドレンに挿入しやすくなっています。

例) ストレーナの耐風圧性※

商品名	耐風速 (m/sec)
K・C 改修ストレーナ タテ型 M (バネ足の板厚 0.4mm)	36.9
K・C 改修ストレーナバネ足強化品 タテ型 M (バネ足の板厚 0.8mm)	108

約3倍

※ K・C 鉛改修ドレン 70 用に設置、建物の高さ 10 m、地表面粗度区分Ⅲ、隅角部に設置したと仮定して算出した数値です。

バネ足仕様一覧

商品名	バネ足寸法 (mm)		
	厚み	幅	長さ
タテ型 S	0.8	8	227
タテ型 M	0.8	8	227
タテ型 L 小	0.8	12	227
タテ型 L 大	0.8	12	327
ヨコ型 S	0.8	8	227
ヨコ型 L 小	0.8	12	227
ヨコ型 L 大	0.8	12	327

ストレーナ適合表

	K・C 鉛改修ドレン													
	40 用	50 用	60 用	65 用	70 用	80 用	90 用	100 用	110 用	120 用	130 用	140 用	150 用	200 用
タテ型 S	○	○	○	△	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
タテ型 M	-	○	○	△	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
タテ型 L 小	-	-	-	△	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
タテ型 L 大	-	-	-	△	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-
ヨコ型 S	-	○	○	○	○	○	-	-	△	-	-	-	△	-
ヨコ型 L 小	-	-	-	-	-	-	○	○	△	-	-	-	△	-
ヨコ型 L 大	-	-	-	-	-	-	-	-	△	○	○	○	△	-

	K・C 塩ビ改修ドレン									
	40 用	50 用	60 用	70 用	80 用	90 用	100 用	120 用	130 用	140 用
タテ型 S	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
タテ型 M	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-
タテ型 L 小	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-
タテ型 L 大	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
ヨコ型 S	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
ヨコ型 L 小	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-
ヨコ型 L 大	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○

K・C 飛散防止改修ストレーナ



タテ型 S

タテ型 M 小

タテ型 M 大

タテ型 L

商品名	タテ型S	タテ型M小	タテ型M大	タテ型L
材 質	本体：アルミダイカスト 固定金具：ステンレス			
カラー	ブラック/ライトグレー			
ケース入数	2個入			

●個出し出荷も対応致します。

特 長

- 中央ネジ頭を回転させる事によって固定金具を開閉させる事が出来ます。
- 時計回りに回転させると開き、反時計回りに回転させると閉じます。固定金具をドレンの中で開く事で突っ張り棒のような要領でストレーナを強固に固定する事が出来、強風時にも飛散しにくくなります。
- 気象庁で階級分類される猛烈な台風（最大風速 54m/s 以上）が来ても理論上は耐えられる耐風圧性能となっております。

例）ストレーナの耐風圧性※

商品名	耐風速 (m/sec)
K・C 改修ストレーナ タテ型 M (バネ足の板厚 0.4mm)	36.9
K・C 飛散防止改修ストレーナ タテ型 M 小 (固定金具)	144.4


約4倍

※K・C鉛改修ドレン70用に設置、建物の高さ10m、地表面粗度区分Ⅲ、隅角部に設置したと仮定して算出した数値です。

【台風の強さの階級分け】

階 級	最大風速
強い	33m/s 以上～44m/s 未満
非常に強い	44m/s 以上～54m/s 未満
猛烈な	54m/s 以上

出典：気象庁ホームページ (<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/typhoon/1-3.html>)
「台風の強さの階級分け」（気象庁ホームページより）

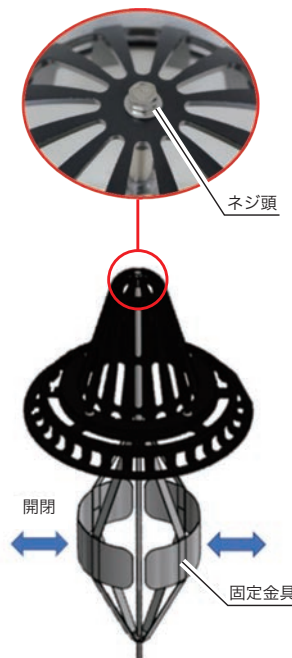


ストレーナ適合表

	K・C 鉛改修ドレン													
	40 用	50 用	60 用	65 用	70 用	80 用	90 用	100 用	110 用	120 用	130 用	140 用	150 用	200 用
タテ型 S	○	○	○	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タテ型 M 小	-	-	-	△	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
タテ型 M 大	-	-	-	△	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
タテ型 L	-	-	-	△	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-

	K・C 塩ビ改修ドレン									
	40 用	50 用	60 用	70 用	80 用	90 用	100 用	120 用	130 用	140 用
タテ型 S	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
タテ型 M 小	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
タテ型 M 大	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-
タテ型 L	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○


K・C 飛散防止改修ストレーナ取扱い方法

取り付け方法

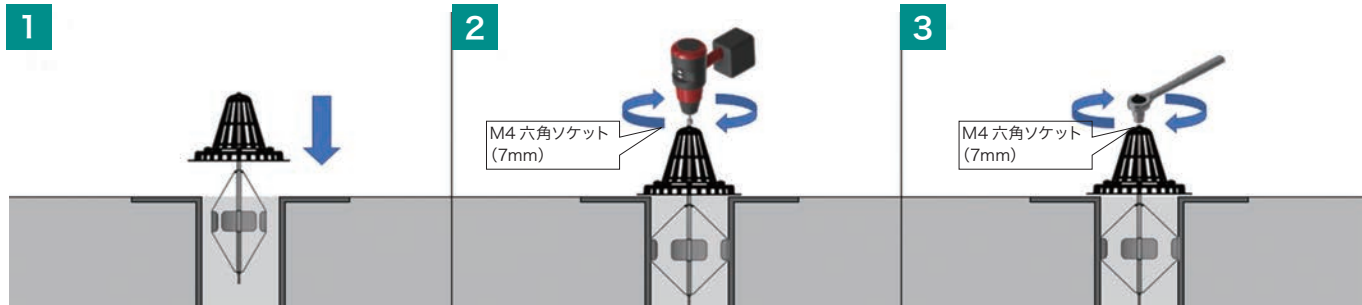

- ① ドレンにストレーナを差し込む。
- ② ストレーナ本体を手でしっかり押さえながら電動ドライバーを用いて固定金具がドレンに軽く触れるまで締め付ける（時計回り）。
トルクが強すぎるとネジ山が潰れたり不具合が生じる可能性があるため電動ドライバーを使用される際は最低トルクに設定してご使用ください。
- ③ 最後にソケットレンチを用いて手締めでしっかりと固定する。締め過ぎるとドレンが破壊されたりネジ山が潰れたりする可能性があるため必要以上に締め付けないようにご注意ください。

取り外し方法

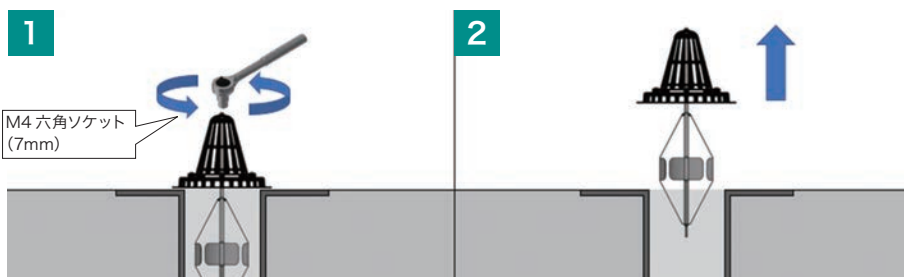

- ① ソケットレンチを用いて固定金具を緩める（反時計回り）。
- ② 固定金具が緩くなっている事を確認してからストレーナを引き抜く。強引に引き抜くとドレンの破損につながる请您ご注意ください。

K・C 改修ドレン計測器

特長

- 改修ドレン専用計測器で排水管に適合した改修ドレンサイズが選定出来ます。
- 改修ドレン（鉛製、塩ビ製）の 50 用～ 100 用の全種類に対応出来ます。
- ABS 製なので軽く持ち運びが便利です。
- 改修ドレンサイズ違いによる、現場での交換の手間が省けます。
- タテ型が白、ヨコ型が黒とわかりやすく色分けされております。



タテ型




ヨコ型

使用方法


1. 排水管の内径に適合した計測器を選定致します。
2. 選定した計測器を排水管の中で一周回します。（引かかるようであれば1つ下の計測器を選定してください。）

材質

本体：ABS
リング：ステンレス

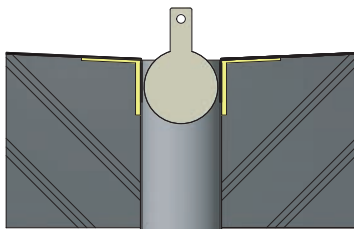

タテ型




ヨコ型

＊排水管に適合した計測器に書かれているサイズが各種改修ドレンの挿入出来るサイズです。（各種改修ドレンに適応出来ますが実寸よりも計測器が大きく設計しているサイズもございますので寸法表をご確認ください。）

各種改修ドレン寸法表（単位mm）

商品名	タテ用（外径）						ヨコ用（外径）							
	50用	60用	70用	80用	90用	100用	50用	60用	65用	70用	80用	90用	100用	
K・C 鉛改修ドレン	45	55	65	75	85	95	45.9	53.5	59.9	65	72.6	85.8	98.6	
K・C 塩ビ改修ドレン	45.9	53.5	65	72.6	85.8	98.6	45.9	53.5	—	65	72.6	85.8	98.6	
改修ドレン計測器	49	57	67	77	89	99	47	57	59.9	67	77	85.8	98.6	


＊排水管は奥に行くにつれて緩やかに細くなっている場合がございますのでご注意ください。

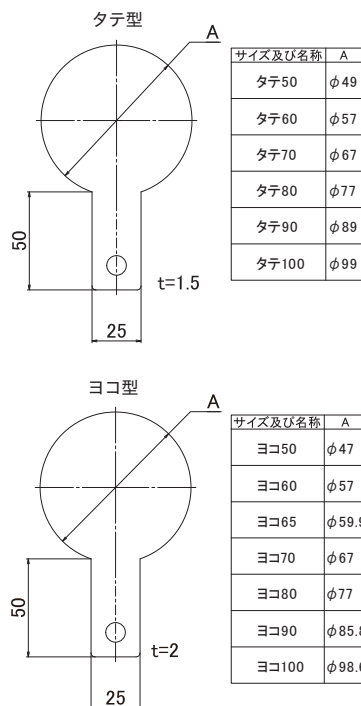


注意 高温多湿の場所では材質が変形する可能性があります。けがを防ぐため取り扱う際には必ず手袋等を着用してください。

K・C 改修ストレーナ 寸法図


タテ型S

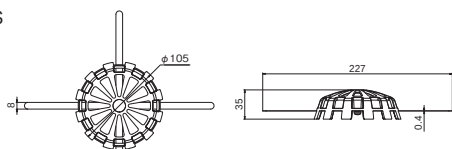


タテ型M

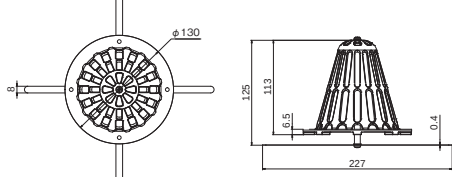


タテ型L

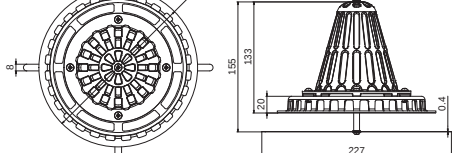


タテ型XL

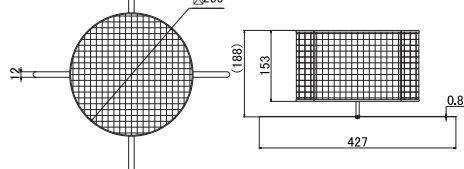


ヨコ型S

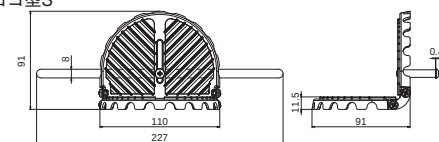


ヨコ型M

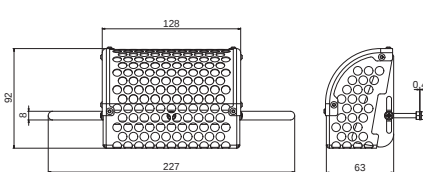

ヨコ型L

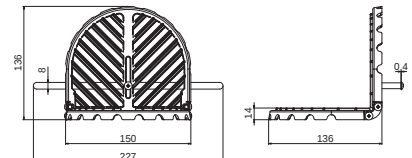


ヨコ型XL

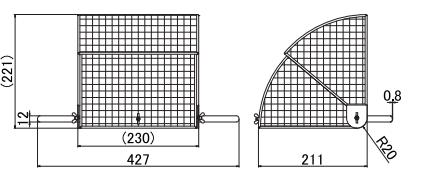


K・C 改修ストレーナバネ足強化品 寸法図


タテ型S




タテ型M




タテ型L小

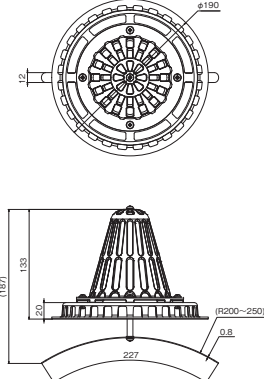


タテ型L大

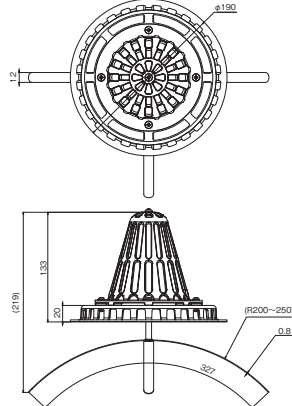



ヨコ型S



ヨコ型L小




ヨコ型L大




K・C 飛散防止改修ストレーナ 寸法図


タテ型S








タテ型M小



タテ型M大



タテ型L



● 販売元

株式会社 K・C アスカ<https://www.kc-asuka.co.jp>

東 京：〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-16
井門岩本町第2ビル
TEL. 03-5687-8391 FAX. 03-5687-0984

横 浜：〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通3-32-1
みなとファンタジアビル
TEL. 045-211-2801 FAX. 045-211-2606

北関東：〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-40-1
PRSビル二階C号室
TEL. 048-778-9351 FAX. 048-778-9352

● 製造元

株式会社 山装